

# ***lamino***

Unser erstklassiger Laminatboden



grundlegend\_unkompliziert

GUTE\_  
GRÜNDE





## Böden mit Ausstrahlung

Zeitlos klassisch oder trendig modern – gerade beim Wohnen in den eigenen vier Wänden will man seine Ideen verwirklichen und nach seinem eigenen Geschmack leben. Wie auch immer Sie Ihre Räume gestalten möchten, die Laminatböden von **lamino** bilden in Puncto Qualität und Design die perfekte Grundlage.

Von der klassischen 2-Stab-Diele bis hin zu modernen Landhausdielen sind Lamino-Böden in authentischen Eiche-Nachbildungen erhältlich.

### **lamino** – der Alleskönner

Laminat ist einer der beliebtesten Bödenbeläge. Er ist so unkompliziert wie kaum ein anderer Boden. Dafür sorgt die hochwertige, schmutzabweisende Oberfläche. Sie ist überdurchschnittlich kratz- und abriebfest sowie druck- und stoßfest. Sie verzeiht vieles. Die ausdrucksstarken Eiche-Landhausdielen werden auch nach Jahren nicht ihren Glanz verlieren. Denn sie sind beständig gegen Hitze und UV-Licht. Zudem sind die **lamino**-Böden extrem pflegeleicht. Lamino-Böden sind für sämtliche private Wohnräume sowie für gewerblich genutzte Räume mit normaler Beanspruchung geeignet.

### GUTE GRÜNDE

- \_ Extrem robust (Klasse 33)
- \_ Authentische Holz- & Steindesigns
- \_ Matte, strukturierte Oberflächen
- \_ Frei von Kunststoffen
- \_ Elastisch
- \_ XXL-Dielenformat
- \_ 180 m<sup>2</sup> ohne Dehnfugen verlegbar
- \_ In der Schweiz produziert



## **lamino** trend **Holzdekore**



Oak Bray



Oak Limerick



Oak Waterford



Oak Wexford\*



Oak Athlone



Oak Castlebar

**\_Dielenformat**

8 x 1.285 x 192 mm

1-Stab Landhausdielen

\*2-Stab Landhausdielen

**\_Kante**

4-seitig glatt

# **lamino style** **Holzdekore**




Oak Manchester



Oak Sheffield



Oak Liverpool

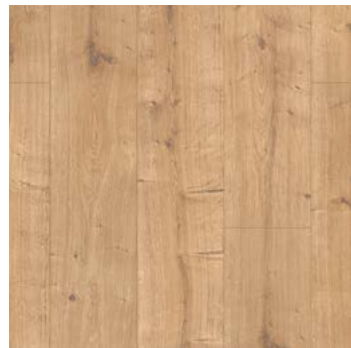

Oak Nottingham



Oak Cardiff



Oak Bradford

**\_Dielenformat**

8 x 1.285 x 192 mm  
1-Stab Landhausdielen

**\_Kante**

4-seitige V-Fuge





## Technische Daten

	<b>lamino</b> trend	<b>lamino</b> style	<b>lamino</b> long
Nutzschicht	Melamindekorfilm mit Overlay	Melamindekorfilm mit Overlay	Melamindekorfilm mit Overlay
Träger	8,0 mm HDF	8,0 mm HDF	10,0 mm HDF
Verlegeart	Twinclic Technik	1cllic 2go pure Technik	1cllic 2go pure Technik
Abriebklasse (EN 13329)	Ac 4	Ac 4	Ac 4
Beanspruchungsklasse (EN 685)	3/32	3/32	3/32
Brandverhalten	(EN 13501-1) Cfl-s1 Gibt bei Verbrennung keine toxischen Gase ab	(EN 13501-1) Cfl-s1 Gibt bei Verbrennung keine toxischen Gase ab	(EN 13501-1) Cfl-s1 Gibt bei Verbrennung keine toxischen Gase ab
Feuchtraumeignung	Nein	Nein	Nein
Fleckenunempfindlichkeit (EN 13329)	Stufe 5	Stufe 5	Stufe 5
Formaldehydmission	Innerhalb der E 1 Norm	Innerhalb der E 1 Norm	Innerhalb der E 1 Norm
Fußbodenheizungsgeeignet	Ja, in Verbindung mit PE-Folie als Dampfbremse	Ja, in Verbindung mit PE-Folie als Dampfbremse	Ja, in Verbindung mit PE-Folie als Dampfbremse
Lichtechtheitsfaktor (EN 13329)	6	6	6
Resteindruck	< 0,05 mm	< 0,05 mm	< 0,05 mm
Stoßfestigkeit große Kugel	≥ 750 mm	≥ 750 mm	≥ 750 mm
Stuhlrolleneignung (EN 425)	Ja, mit Rollen-Typ W	Ja, mit Rollen-Typ W	Ja, mit Rollen-Typ W
Wärmedurchgangswiderstand (DIN-EN 12667)	0,073 m <sup>2</sup> x K/W	0,073 m <sup>2</sup> x K/W	0,091 m <sup>2</sup> x K/W
Gleitwiderstand (EN 13893)	DS	DS	DS
Entsorgung	Hausmüll	Hausmüll	Hausmüll

## **lamino** long **Holzdekore**



Oak Aberdeen



Oak Edinburgh



Oak Glasgow

**\_Dielenformat**

10 x 2.000 x 242 mm  
1-Stab-Landhausdielen

**\_Kante**

4-seitige V-Fuge



