

# Vinyl Strong

Revêtements de sol design en vinyle  
en 4 variantes pour  
tous les domaines d'utilisation

Chêne Gran Canaria



Surfaces au design identique pour différentes exigences dans les espaces commerciaux

Les revêtements de sol design en vinyle sont actuellement très populaires dans les espaces privés, mais aussi dans les locaux commerciaux. Les exigences liées au sol varient selon l'espace. Avec les 4 variantes du revêtement de sol design en vinyle Vinyl **Strong** avec sa couche d'usure de 0,55 mm d'épaisseur, vous pouvez couvrir presque tous les domaines d'application des espaces commerciaux. Même si une pose par clic avec isolation phonique convient dans une pièce alors qu'une pose collée est nécessaire dans une autre. Avec les 4 variantes de construction des revêtements de sol design en vinyle Vinyl **Strong**, cela est facile à réaliser. Si l'isolation des bruits de pas et de marche est la priorité, vous pouvez opter pour Vinyl **Strong HDF** avec isolation acoustique intégrée en liège naturel. Vinyl **Strong Rigid** est recommandé pour l'installation dans des pièces avec de grandes fenêtres orientées au sud. Comme cette variante est très stable sur le plan dimensionnel, elle peut être installée sans seuils. Pour les très grandes pièces, le Vinyl **Strong KF** est idéal pour le collage direct sur le support. Ici aussi, vous pouvez vous passer de rails. Pour les cuisines et les pièces humides, Vinyl **Strong Hydro** ainsi que la version collée offrent une protection spéciale contre l'humidité. Les 4 variantes sont faciles d'entretien, résistantes à l'usure et se distinguent à peine du bois véritable en termes de toucher et d'aspect.



## 6 designs attrayants de bois et 3 designs de pierre sont disponibles



Chêne Gran Canaria




Châtaignier Lanzarote



Chêne Teneriffa



Orme La Gomera

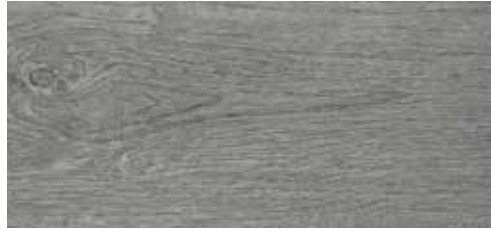

Aulne Fuerteventura



Chêne vert La Palma



Ciment Kreta\*



Riverstone Samos\*



Basalte Korfu\*

## 4 variantes - pour différents domaines d'utilisation

### Structure de dalles Vinyl Strong KF à coller

Format de dalle : 2,5 x 1.532 x 237 mm (bois)  
2,5 x 914 x 457 mm (pierre)

Classe d'usage 23/41

Surface:  
Couche d'utilisation overlay transparente,  
structurée de 0,55 mm

Support massif vinyle  
de 1,95 mm  
(dans divers décors)  
Microchanfrein  
sur 4 côtés



### Structure de dalles Vinyl Strong HDF à cliquer

Format de dalle: 10,0 x 1.520 x 230 mm (bois)  
10,0 x 930 x 460 mm (pierre) Microchanfrein

Classe d'usage 23/33

Surface:  
Couche d'utilisation overlay transparente,  
structurée de 0,55 mm

Support massif vinyle de 1,45 mm  
(dans divers décors)

Couche médiane HDF 6,8 mm

Isolation phonique  
en liège pressé 1,2 mm



Classe d'usage 23:  
Domestique - zone de passage intense



Classe d'usage 33:  
Commercial - zone de passage intense



Classe d'usage 41:  
L'industrie légère - zone passage  
modérée

### Structure de dalles Vinyl Strong Hydro à cliquer

Format de dalle : 7,0 x 1.520 x 228 mm (bois)  
Classe d'usage 23/33

Surface:  
Couche d'utilisation overlay transparente,  
structurée de 0,55 mm

Support massif vinyle de 1,45 mm  
(dans divers décors)

Plaque de support hydro-  
polymère 5,0 mm  
(Sans plastifiants)  
Microchanfrein sur 4 côtés



### Structure de dalles Vinyl Strong Rigid à cliquer

Format de dalle : 5,0 x 1.520 x 228 mm (bois)  
5,0 x 936 x 466 mm (pierre)

Classe d'usage 23/33

Surface:  
Couche d'utilisation overlay transparente,  
structurée de 0,55 mm

Film décoratif vinyle 0,1 mm  
(dans divers décors)

Plaque de support polymère  
rigide 4,35 mm  
(Sans plastifiants)  
Microchanfrein sur 4 côtés



- Convient aux espaces commerciaux avec une couche d'usure de 0,55 mm
- Même décor pour différentes pièces
- Différentes hauteurs
- Peut être posé en partie sans seuils
- Sans phtalates
- Extrêmement résistant
- Très facile d'entretien
- Convient aux salles humides (sauf HDF)
- Capacité antidérapante
- Convient pour chauffage au sol

\* Designs de pierre sont uniquement disponibles en variante KF, HDF et Rigid.

Votre revendeur