

vinyl **basic**

unsere Design-Vinylböden



Identisches Oberflächen-Design für verschiedene Anforderungen

Gleiche Optik in mehreren Räumen mit unterschiedlichen Anforderungen, so lautet oftmals der Wunsch, selbst wenn sich in dem einen Raum eine Klickverlegung mit Trittschalldämmung anbietet und im anderen eine vollflächige Verklebung notwendig ist. Mit den drei Konstruktionsvarianten der Design-Vinylböden von vinyl **basic** ist dies ohne weiteres möglich. Wer es wärmer mag, entscheidet sich für vinyl **basic hdf** mit integrierter Naturkork-Trittschalldämmung. Für eine Verlegung in Räumen mit großen Fenstern Richtung Süden wird vinyl **basic rigid** empfohlen.

Da diese Variante sehr dimensionsstabil ist, kann bei Türdurchgängen ohne Schienen verlegt werden. Bei extrem großen Räumen bietet sich vinyl **basic kf** zur direkten Verklebung mit dem Untergrund an. Auch hierbei kommt man ohne Schienen aus. Für Küchen und Feuchträume sorgen vinyl **basic rigid** sowie die Klebevariante für besonderen Schutz vor Feuchtigkeit.

Alle 3 Varianten sind gleichermaßen pflegeleicht, strapazierfähig und in Haptik und Optik kaum von echtem Holz zu unterscheiden.

Holzdekore + Steindekore



Birke Ravenna



Natureiche Alessio



Erle Jesolo



Esche Ancona



Eiche Rimini



Eiche Genua



Beton Termoli



Greystone Lucca



Schiefer Pescara

- Gleiches Dekor für verschiedene Räume
- Unterschiedliche Aufbauhöhen
- Teils ohne Schienen zu verlegen
- Phthalatfrei
- Strapazierfähig
- Sehr pflegeleicht
- Feuchtraumgeeignet (außer **hdf**)
- Rutschhemmend
- Geeignet für Warmwasser-Fußbodenheizung

Weitere Infos:



Dielenaufbau


vinyl **basic kf** zum Verkleben

Dielenformat:
Holz 2,0 x 1219 x 185 mm
Stein 2,0 x 610 x 457 mm

Oberfläche:
0,3 mm transparente, strukturierte
Overlay-Nutzschicht

1,7 mm massiver Vinyl-Träger
glatte Kanten

Beanspruchungsklasse:
23/32

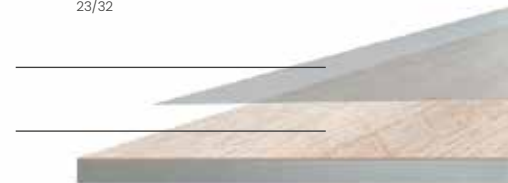

vinyl **basic rigid** zum Kilcken

Dielenformat:
Holz 4,0 x 1220 x 180 mm
Stein 4,0 x 610 x 466 mm

Oberfläche:
0,3 mm transparente, strukturierte
Overlay-Nutzschicht

0,1 mm Vinyl-Dekorfolie

3,6 mm Rigid-Polymer-Trägerplatte
(weichmacherfrei)
Super-Mikrofase

Beanspruchungsklasse:
23/32



vinyl **basic hdf** zum Klicken

Dielenformat:
Holz 8,5 x 1235 x 230 mm
Stein 8,5 x 612 x 440 mm

Oberfläche:
0,3 mm transparente, strukturierte
Overlay-Nutzschicht

1,2 mm massive Vinyl-Auflage
glatte Kanten

6,0 mm hdf-Mittellage

1,0 mm Presskork-Trittschalldämmung

Beanspruchungsklasse:
23/32

