

# Vinyl Strong

Vinyl **Strong** KF  
Vinyl **Strong** HDF  
Vinyl **Strong** Hydro  
Vinyl **Strong** Rigid

Designvinyl vloeren  
in 4 varianten voor  
elke toepassing



## Identieke uitstralingen voor verschillende eisen van projecten

Designpvc vloeren zijn tegenwoordig helemaal in, zowel thuis als in industriële toepassingen. Afhankelijk van de toepassing worden verschillende eisen aan de vloer gesteld. Met zijn vijf verschillende varianten van de designpvc vloer dekt de PVC **Strong** het gebruik in bijna alle projectmatige toepassingen af. Dit desondanks dat in de ene kamer een klikversie met dempingsonderlaag zich aanbiedt en in de andere het volle verlijmen van de vloer noodzakelijk is. Met de vier variaties van de designpvc vloeren **Strong** is dit zonder twijfel mogelijk. Diegene die minder loopgeluid wil hebben kiest voor de PVC **Strong** HDF met ingebouwde natuurkurk dempingsonderlaag. Voor het leggen in een ruimte met grote ramen richting het zuiden wordt PVC **Strong** Rigid geadviseerd. Omdat deze versie bijna werkingsvrij is, kan hij bij deuren zonder dilatatievoeg gelegd worden. Bij extreem grote ruimtes is het gebruik van de PVC **Strong** KF met directe verlijming op de ondergrond de beste optie. Ook hier zijn geen dilatatievoegen noodzakelijk. Voor keukens en natte ruimtes zorgen de PVC **Strong** Hydro net zoals de plak versie voor een bijzonder goede bescherming tegen vocht. Alle 4 varianten zijn even onderhoudsarm, duurzaam en optisch bijna niet van echt hout te onderscheiden.

# Keuze uit 6 aantrekkelijke hout designs



Eiche Gran Canaria



Kastanie Lanzarote



Eiche Teneriffa



Ulme La Gomera



Erle Fuerteventura



Steineiche La Palma

## 4 varianten – voor verschillende toepassingen


### Plankbouw Vinyl Strong KF om te verlijmen

Formaat: 2,5 x 1.532 x 237 mm  
Woonklasse 23/41



Oppervlakte:  
**0,55 mm transparante, gestructureerde  
Overlay beschermlaag**

**1,95 mm massieve  
Vinyl laag**  
(in verschillende  
decoren),  
rechte kanten

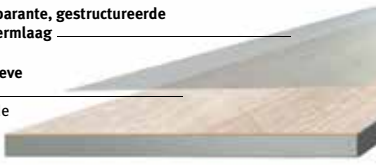


### Plankbouw Vinyl Strong HDF om te klikken

Formaat: 10,0 x 1.520 x 230 mm  
Woonklasse 23/33

Oppervlakte:  
**0,55 mm transparante, gestructureerde  
Overlay beschermlaag**

**1,45 mm massieve Vinyl laag**  
(in verschillende  
decoren), rechte kanten

**6,8 mm HDF drager**  
**1,2 mm natuurkurk  
dempingsonderlaag**



### Plankbouw Vinyl Strong Hydro om te klikken

Formaat: 7,0 x 1.520 x 228 mm  
Woonklasse 23/33



Oppervlakte:  
**0,55 mm transparante, gestructureerde  
Overlay beschermlaag**

**1,45 mm massieve Vinyl laag**  
(in verschillende decoren)

**5,0 mm Hydro-polymer  
drager**  
(zonder weekmakers)  
4-zijdige super microvelling



### Plankbouw Vinyl Strong Rigid om te klikken

Formaat: 5,0 x 1.520 x 228 mm  
Woonklasse 23/33



Oppervlakte:  
**0,55 mm transparante, gestructureerde  
Overlay beschermlaag**

**0,1 mm decor laag**  
(in verschillende decoren)

**4,35 mm Rigid-polymer-  
drager**  
(zonder weekmakers)  
4-zijdige super microvelling



- Geschikt voor projectmatig gebruik vanwege 0.55 mm beschermlaag
- Hetzelfde decor voor verschillende ruimtes
- Verschillende diktes
- Deels te leggen zonder dilatatievoeg
- Phthalaatvrij
- Extreem duurzaam
- Zeer onderhoudsarm
- Geschikt voor vochtige ruimtes (behalve HDF)
- Hoge glijdweerstand
- Geschikt voor vloerverwarming

Uw dealer