

Vinyl Strong

Vinyl **Strong** KF
Vinyl **Strong** HDF
Vinyl **Strong** Massiv
Vinyl **Strong** Hydro
Vinyl **Strong** Rigid



Vinilna talna obloga
v 5 različicah za
vsako področje uporabe



Identični design za različne zahteve

Trenutno so v trendu dizajnerske vinilne talne obloge tako za stanovanjske kot tudi za javne površine. Obstajajo različne zahteve glede talnih oblog. S petimi različnimi izvedbami vinilnih talnih oblog Vinyl **Strong** z 0,55 mm obrabnim slojem pokrivajo skoraj vse območja v javnih prostorih. Tudi v primeru, da se v enem prostoru se vinilna podlaga lahko polaga plavajoče, v drugem pa se mora lepiti. S petimi različnimi izvedbami vinilnih plošč vinilnih talnih oblog Vinyl **Strong** je to vsekakor mogoče. Če je najpomembnejša zvočna izolacija, se odločimo za Vinyl **Strong** HDF z vdelano zvočno izolacijo iz naravne plute. Za polaganje v prostorih z panoramskimi okni na jugu priporočamo Vinyl **Strong** Rigid. Ker je ta različica zelo stabilna, jo je mogoče pri prehodih pri vratih položiti brez dilatacijskih profilov. Pri zelo velikih prostorih je primeren Vinyl **Strong** KF za neposredno lepljenje na podlago. Tudi tukaj ne potrebujete dilatacijskih letev. Za kuhinje in vlažne prostore poskrbita Vinyl **Strong** Hydro in Vinyl **Strong** Massiv, katera se lepita na talno podlago. Vseh 5 izvedb so preproste za vzdrževanje, vzdržljive in jih je na dotik ter po videzu komaj mogoče razlikovati od pravega lesa.

Na voljo je 6 privlačnih imitacij lesa



Hrast Gran Canaria



Kostanj Lanzarote



Hrast Teneriffa



Brest La Gomera



Jelša Fuerteventura



Črnika La Palma

5 različic – za različna področja uporabe


Izvedba deske Vinyl Strong KF za lepljenje

Dimenzija deske: 2,5 x 1.532 x 237 mm
Razred obremenitve 23/41



Površina:
**0,55 mm prosojna, strukturirana
Obrabni sloj**

**1,95 mm masivna
vinilni sloj**
(v različnih dekorjih)
ostri stik

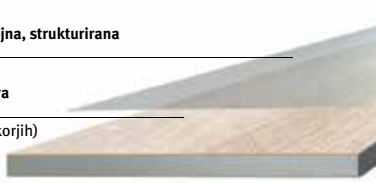

Izvedba deske Vinyl Strong HDF za polaganje na klik


Dimenzija deske: 10,0 x 1.520 x 230 mm
Razred obremenitve 23/33

Površina:
**0,55 mm prosojna, strukturirana
prekrivna obrabna plast**

1,45 mm masivni vinilni sloj
(v različnih dekorjih)
ostri stik

6,8 mm srednji sloj HDF

**1,2 mm pluta-
Zvočna izolacija**



Izvedba deske Vinyl Strong Massiv za polaganje na klik

Dimenzija deske: 5,0 x 1.524 x 229 mm
Razred obremenitve 23/33



Površina:
**0,55 mm prosojna, strukturirana
prekrivna obrabna plast**

**4,45 mm masivni
podlaga vinila**
(v različnih
dekorjih)

4-stranski
supermikro-pobrani rob



Izvedba deske Vinyl Strong Hydro za polaganje na klik

Dimenzija deske: 7,0 x 1.520 x 228 mm
Razred obremenitve 23/33



Površina:
**0,55 mm prosojna, strukturirana
prekrivna obrabna plast**

1,45 mm masivni vinilni sloj
(v različnih dekorjih)

**5,0 mm hidropolimerna
nosilna plošča**
(brez mehčal)
4-stranski supermikro-pobrani rob



Izvedba deske Vinyl Strong Rigid za polaganje na klik

Dimenzija deske: 5,0 x 1.520 x 228 mm
Razred obremenitve 23/33



Površina:
**0,55 mm prosojna, strukturirana
prekrivna obrabna plast**

0,1 mm folija dekorja
(v različnih dekorjih)

4,35 mm nosilna Rigid plošča
(brez mehčal)
4-stranski super-
mikro-pobrani rob



- Primerno za objekt z 0,55 mm obrabno plastjo
- Enak dekor za različne prostore
- Različne višine
- Delno polaganje brez dilatacijskih letev
- Brez ftalatov
- Izjemno vzdržljivo
- Zelo preprosto vzdrževanje
- Primerno za vlažne prostore (razen HDF)
- Protizdrsno
- Primerno za talno gretje

Vaš prodajalec