

Kork
Natürlich
Vielseitig

Ziro®

CORELAN



Kork trifft Design

Nachwachsend, lärm-, wärme- sowie vibrationsdämmend und gut aussehend: Kork, dieser enorm vielseitige Rohstoff, macht auf natürliche Art und Weise auch als Bodenbelag eine gute Figur.

Seit Jahrhunderten nutzen Menschen die einzigartigen Eigenschaften des Naturprodukts, das aus den Kork-eichenwäldern Portugals stammt. In Handarbeit wird die Rinde alle neun Jahre vom Baum geschält, ohne ihm dabei zu schaden.

So tragen Fußböden aus Kork zu einer nachhaltigen und verantwortungsvollen Einrichtung bei und sorgen für ein angenehmes Wohlfühlklima im ganzen Haus.

Authentische Optik

Die authentische Optik erhalten Designkorkböden wie CORELAN im speziellen Digitaldruckverfahren, bei dem täuschend echt wirkende Holz- und Steindesigns direkt auf die Korkdielen projiziert werden. Die positiven Kork-eigenschaften bleiben bestehen. Aufgrund seiner hohen Strapazierfähigkeit wird CORELAN längst auch in gewerblich genutzten Geschäftsräumen eingesetzt.

CORELAN ist ebenfalls als Klebevariante erhältlich und damit bestens für Bad und WC geeignet.



_CORELAN_EICHE_ICELAND



GUTE_GRÜNDE

- _ Naturprodukt
- _ Robust
- _ Rutschhemmend
- _ Einfach zu verlegen
- _ Gelenkschonend
- _ Dämmt Trittschallgeräusche
- _ Idealer Barfußboden
- _ HotCoating® behandelte Oberfläche
- _ Swiss made
- _ QNG-konform

Weitere Vorteile entdecken:
ziro.de/produkte/corelan



Holzdekore

Dielenformat

hdf: 11,0 x 1.235 x 305 mm

kf: 5,0 x 1.235 x 305 mm

Kantenausführung

hdf: 4-seitige Super-Mikrofase

kf: glatte Kanten



Eiche Iceland



Eiche Savanne



Eiche Canyon



Chalet Eiche



Cubana Eiche



Pontica Eiche



Serbische Fichte



Vulkanbirke alt



Altholz Oxyd



_CORELAN_EICHE_SAVANNE



_CORELAN_ALTHOLZ_OXYD


Dielenaufbau

Oberfläche:
HotCoating®
PUR-Beschichtung

digital gedrucktes Design
2-facher Basis-Farbauftrag
3,0 mm hochverdichtete
Naturkork-Auflage

6,8 mm HDF
(hochverdichtete
Holzfaserplatte)

1,2 mm Presskork
(Trittschalldämmung)

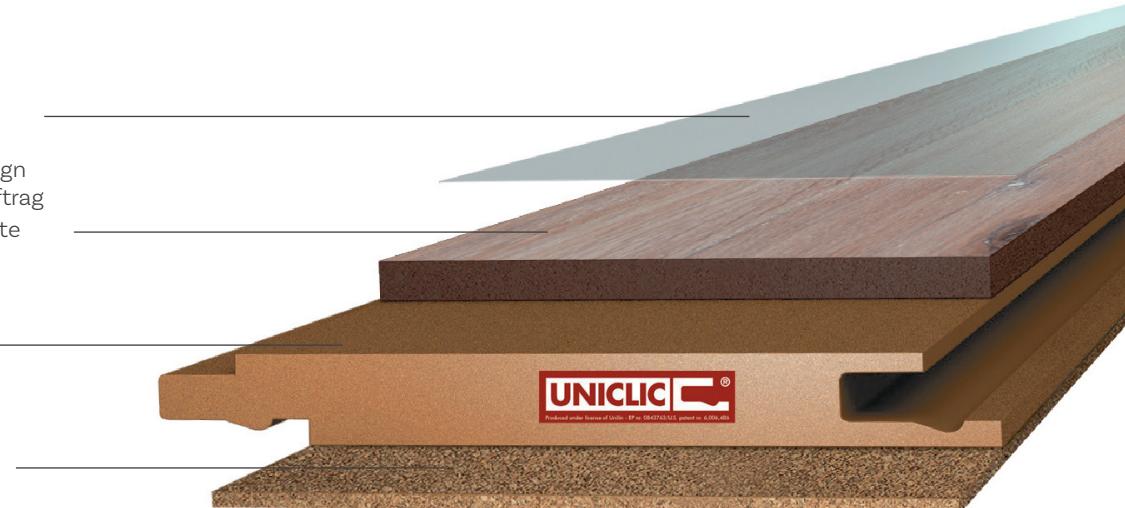

Technische Daten

	CORELAN hdf	CORELAN kf
Abriebklasse (EN 13329)	AC 5	
Beanspruchungsklasse (EN 685)	23 / 32	
Brandverhalten (EN-ISO 9239-1)	Cfl-S1 · Gibt bei Verbrennung keine toxischen Gase ab	
Chemikalieneinwirkung (EN 423)	Sehr gute Beständigkeit	
Feuchtraumeignung	Nein ·	Ja
Flächengewicht (EN 430)	8.000 g / m ²	3.300 g / m ²
Fußbodenheizungsgeeignet	Ja (Warmwasser-Fußbodenheizung)	
Lichteichtheitsfaktor (EN 105-B02)	7 / 8	
Resteindruck (EN 433)	0,25 mm	
Rutschhemmung (DIN 51130)	R 10	
Stuhlrolleneignung (EN 425)	Ja, mit Rollen-Typ W	
Trittschallwert (EN 140)	18 dB	16 dB
Wärmedurchgangswiderstand (DIN-EN 52612-Teil 1)	0,088 m ² x K/W	0,068 m ² x K/W
Zigarettenglutbeständigkeit (EN 1399)	Ja	
Entsorgung	Hausmüll oder Second Life	Hausmüll

Holzdekore Langdielen



Nordische Weißeiche



Klostereiche



Savoyer Eiche



Waldeiche



Catalina Eiche



Kalifornische Eiche

Dielenformat
hdf: 11,0 x 1.815 x 200 mm
kf: 5,0 x 1.815 x 200 mm

Kantenausführung
hdf: 4-seitige Super-Mikrofase
kf: glatte Kanten



_CORELAN_EICHE_SAVANNE



_CORELAN_BETON

Steindekore



Beton



Flagstone



Leichtzement



Dielenformat

hdf: 11,0 x 620 x 450 mm

kf: 5,0 x 620 x 450 mm

Kantenausführung

hdf: 4-seitige Super-Mikrofase

kf: glatte Kanten

