

Robuster  
Naturboden  
aus Linoleum

**Ziro**<sup>®</sup>

Y  
—  
C  
—  
O  
—  
N  
—



## Naturboden mit Tradition

Linoleum gilt als einer der umweltfreundlichsten elastischen Bodenbeläge, mit einer über 150 Jahre alten Rezeptur, die bis heute bewahrt werden konnte. Nach wie vor wird Linoleum vollständig aus natürlichen Rohstoffen hergestellt (Leinöl, Naturharze, Holz- und Kalksteinmehl, Korkmehl sowie ökologisch unbedenkliche Farbpigmente). LINO KLICK kommt ohne chemische Zusatzstoffe aus und ist aus ökologischer und ökonomischer Sicht einer der besten Bodenbeläge überhaupt.

## Überzeugende Eigenschaften

Die hochwertigen Rohstoffe sorgen dafür, dass LINO KLICK so extrem strapazierfähig, hygienisch und pflegeleicht ist. Gleichzeitig ist er warm und dank des Korkgegenzugs trittschalldämmend. Da LINO KLICK von Natur aus bakterienabweisend, fleckenunempfindlich und langlebig ist, hat er sich als idealer Boden für Wohnbereiche wie Küche, Esszimmer, Flure und vor allem Kinderzimmer, aber ebenso in öffentlichen Gebäuden, wie Schulen und Kindergärten, bewährt.

Suchen Sie sich Ihre Wunschfarbe aus und gestalten Sie nach Herzenslust. Dank der Uniclic-Verlegetechnik sind die LINO KLICK Böden schnell und einfach zu verlegen.



LINO KLICK AGAVE



## GUTE\_GRÜNDE

- \_ natürlich
- \_ hygienisch
- \_ robust
- \_ pflegeleicht
- \_ rutschhemmend
- \_ leicht zu verlegen
- \_ viele farbige Dekore
- \_ made in Switzerland
- \_ QNG-konform

Weitere Vorteile entdecken:  
[ziro.de/produkte/lino-klick](http://ziro.de/produkte/lino-klick)



# Dekore

**Dielenformat**


10,0 x 620 x 305 mm

**Kantenausführung**

glatte Kanten



Crema

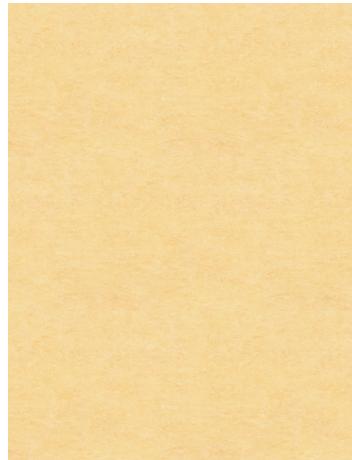

Vanilla



Velluto



Sedano



Campo



Agave



Candela



Espada



Aventura



\_LINO\_KLICK\_AVENTURA



\_LINO\_KLICK\_CAMPO


# Dielenaufbau

Oberfläche:  
xf-Oberflächenfinish

2,0 mm Linoleum  
in diversen Dekoren

6,8 mm HDF  
(hochverdichtete  
Holzfaserplatte)

1,2 mm Presskork  
(Trittschaldämmung)

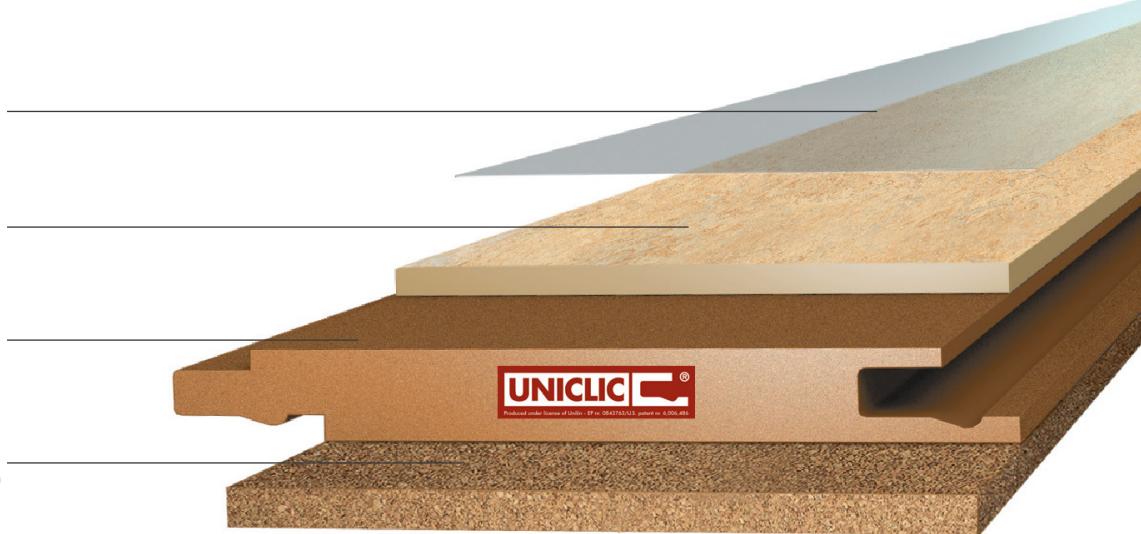

## Technische Daten

|   |  |
|---|--|
| Antistatisch (EN 1815)                          | < 2 kV   |
| Beanspruchungsklasse (EN 685)                   | 23 / 32  |
| Brandverhalten (EN-ISO 9239-1)                  | Cfl-S1   |
| Chemikalieneinwirkung (EN 423)                  | Beständigkeit gegen verdünnte Säuren, Öle, Fette etc |
| Feuchtraumeignung                               | Nein   |
| Flächengewicht (EN 430)                         | 8.600 g / m <sup>2</sup>                             |
| Fußbodenheizungsgeeignet                        | Ja (Warmwasser-Fußbodenheizung)                      |
| Resteindruck (EN 433)                           | 0,12 mm  |
| Rutschhemmung (DIN 51130)                       | R 10   |
| Stuhlrolleneignung (EN 425)                     | Ja, mit Rollen-Typ W                                 |
| Trittschallwert (EN 140)                        | 16 dB  |
| Wärmedurchgangswiderstand (DIN-EN 52612-Teil 1) | 0,098 m <sup>2</sup> x K/W                           |
| Zigarettenenglutbeständigkeit (EN 1399)         | Ja   |
| Entsorgung                                      | Haushmüll oder Second Life                           |

ZIPSE GmbH & Co. KG  
Tullastraße 26  
79341 Kenzingen

+49 7644 9119 0  
info@ziro.de  
www.ziro.de

© by Zipse\_12\_2025  
Farb- und Strukturabweichungen sind durch die drucktechnische  
Wiedergabe möglich, Irrtum und Änderung vorbehalten.

feykather.com



**GUTE GRÜNDE**

