

Wohnlicher  
Naturboden  
aus Linoleum

**Ziro**<sup>®</sup>

PLUS  
ZONE



## Ausdrucksstarker Naturboden

Einrichtung wird mit LINO PLUS zum Statement, denn dieser Boden ist vollkommen natürlich und bietet zugleich für jeden Lebensstil die passende Farbe und somit Raum für eine kreative Gestaltung.

Mit neun charakterstarken Dekoren verbindet LINO PLUS Farbtiefe und Natürlichkeit auf neue Weise. Ob ruhig, lebendig oder bewusst reduziert – die matten Oberflächen fügen sich harmonisch in moderne Raumkonzepte ein und ermöglichen eine stimmige, lebendige und frische Innenarchitektur.

## Überzeugende Eigenschaften

Mit seiner robusten Oberfläche, seiner hohen Belastbarkeit und seiner integrierten Trittschalldämmung aus Kork eignet sich LINO PLUS ideal für stark frequentierte Räume – vom privaten Wohnbereich über Büros und Verkaufsräume bis hin zu Kindergärten oder Schulen. Dieser langlebige und elastische Bodenbelag sorgt für spürbaren Komfort und Ruhe im Alltag, während seine antibakterielle Wirkung zusätzlich ein hygienisches Raumklima unterstützt.

LINO PLUS besteht fast vollständig aus natürlichen, nachwachsenden Rohstoffen wie Leinöl, Kork- und Holzmehl, Harzen und Jute. Das macht ihn nicht nur nachhaltig, sondern auch besonders angenehm als Bodenbelag für das eigene Zuhause.



\_LINO\_PLUS ASFALTO



## GUTE\_GRÜNDE

- \_ natürlich
- \_ leise
- \_ robust
- \_ unkompliziert
- \_ pflegeleicht
- \_ leicht zu verlegen
- \_ viele farbige Dekore
- \_ made in Europe
- \_ QNG-konform

Weitere Vorteile entdecken:  
[ziro.de/produkte/lino-plus](http://ziro.de/produkte/lino-plus)



# Dekore

**Dielenformat**

10,0 x 930 x 460 mm

**Kantenausführung**

4-seitig gefast




Primavera



Asfalto



Altura

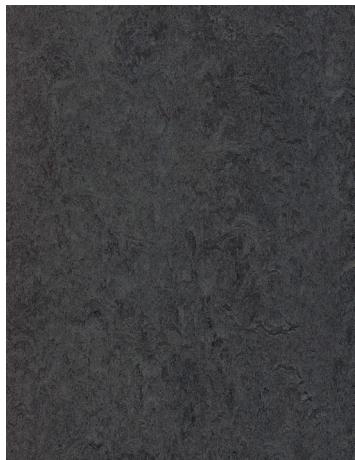

Gala



Ferrit



Grava



Tierra



Colorado



Alba





\_LINO\_PLUS\_ALTURA


# Dielenaufbau

Oberfläche:  
Oberflächenschutz  
mit Acryl-Polish

2,0 mm Linoleum  
in diversen Dekoren

6,8 mm HDF  
(hochverdichtete  
Holzfaserplatte)

1,2 mm Presskork  
(Trittschaldämmung)

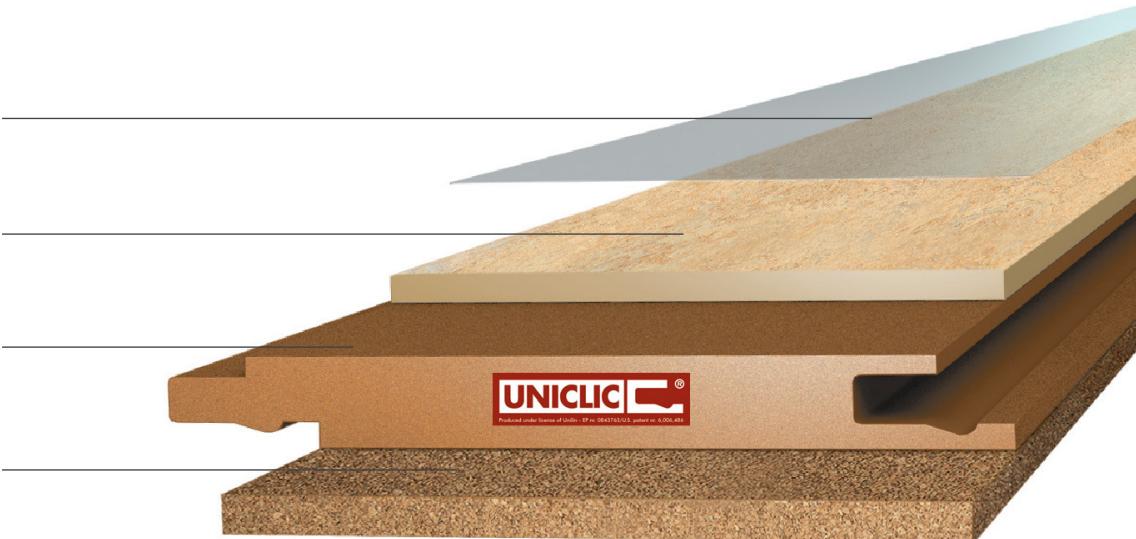

## Technische Daten

Antistatisch (EN 1815)	< 2 kV
Beanspruchungsklasse (EN 685)	23 / 32
Brandverhalten (EN-ISO 9239-1)	Cfl-S1
Chemikalieneinwirkung (EN 423)	Beständigkeit gegen verdünnte Säuren, Öle, Fette etc
Feuchtraumeignung	Nein
Flächengewicht (EN 430)	8.600 g / m <sup>2</sup>
Fußbodenheizungsgeeignet	Ja (Warmwasser-Fußbodenheizung)
Resteindruck (EN 433)	0,12 mm
Rutschhemmung (DIN 51130)	R 9
Stuhlrolleneignung (EN 425)	Ja, mit Rollen-Typ W
Trittschallwert (EN 140)	16 dB
Wärmedurchgangswiderstand (DIN-EN 52612-Teil 1)	0,098 m <sup>2</sup> x K/W
Zigarettenenglutbeständigkeit (EN 1399)	Ja
Entsorgung	Haushmüll oder Second Life

ZIPSE GmbH & Co. KG  
Tullastraße 26  
79341 Kenzingen

+49 7644 9119 0  
info@ziro.de  
www.ziro.de

© by Zipse\_12\_2025  
Farb- und Strukturabweichungen sind durch die drucktechnische  
Wiedergabe möglich, Irrtum und Änderung vorbehalten.



**GUTE GRÜNDE**

