

Kork
Natürlich
Wohnlich

ziro®

KORK PLUS



Versuch's mal mit Natürlichkeit

Was wächst immer wieder nach, dämmt Lärm, Wärme und Vibrationen und sieht dabei auch noch gut aus? Kork, dieser enorm vielseitige Rohstoff, macht auf natürliche Art und Weise auch als Bodenbelag eine gute Figur.

Seit Jahrhunderten nutzen Menschen die einzigartigen Eigenschaften des Naturprodukts, das aus den Korkeichenwäldern Portugals stammt. In Handarbeit wird die Rinde alle neun Jahre vom Baum geschält, ohne ihm dabei zu schaden. So sorgen Fußböden aus Kork für ein gutes Gewissen beim Einrichten. Und für ein natürliches Wohlfühlklima im ganzen Haus.

Innovative Technik

Innovativste Technik verleiht dem von Natur aus elastischen Material eine Robustheit, die es dem harten Alltag trotzen lässt. Aufgrund seiner hohen Strapazierfähigkeit ist der moderne Kork-Bodenbelag vielseitig einsetzbar und gleichzeitig an Natürlichkeit nicht zu übertreffen.



_KORK_PLUS_JAZZ_CREME



GUTE_GRÜNDE

- _ Naturprodukt
- _ Einfach zu verlegen
- _ Gelenkschonend
- _ Dämmt Trittschallgeräusche
- _ Idealer Barfußboden
- _ Extra dicker Kork-Gegenzug
- _ Hartwachsgeölte Oberfläche


Weitere Vorteile entdecken:
zoro.de/produkte/korkplus



Korkdekore



Harmony natur geölt

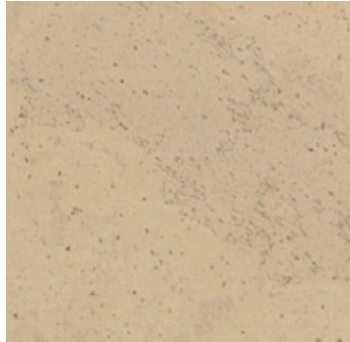

Harmony creme geölt



Rumba creme geölt



Swing natur geölt



Noblesse natur geölt

Dielenformat

12 x 900 x 300 mm

Oberfläche

luftgetrocknetes Hartwachs-Öl



_KORK_PLUS_NOBLESSE_NATUR



_KORK_PLUS_SALSA_CREME

Dielenaufbau

Oberfläche:
3-fach endbehandelt
mit luftgetrocknetem **Hartwachs-Öl**

3 mm Naturkork-Auflage
in diversen Dekoren

6,0 mm HDF
(hochverdichtete
Holzfaserplatte)

3 mm Presskork
(extra starke
Trittschalldämmung)



Technische Daten

Beanspruchungsklasse (EN 16511)	23 / 31
Brandverhalten (EN 9239-1)	Cfl-s1 • gibt bei Verbrennung keine toxischen Gase ab
Feuchtraumeignung	Nein
Flächengewicht (EN 430)	7.700 g/m ²
Fußbodenheizungsgeeignet	Ja (Warmwasser-Fußbodenheizung)
Resteindruck (EN 433)	0,20 mm
Trittschallwert (EN ISO 717-2)	17 dB
Wärmedurchgangswiderstand (DIN-EN 12524-Teil 1)	0,127 m ² x K/W
Entsorgung	Second Life oder Hausmüll

Korkdekore



Classico natur geölt



Classico creme geölt



Limbo geölt



Salsa natur geölt



Salsa creme geölt



Salsa perlweiß geölt

Dielenformat

12 x 900 x 300 mm

Oberfläche

luftgetrocknetes Hartwachs-Öl



_KORK_PLUS_SALSA_GEÖLT



_KORK_PLUS_JAZZ_NATUR

Korkdekore



Jazz natur geölt



Jazz creme geölt



Nube natur geölt



Arriba natur geölt



Arriba perlweiß geölt



Tango natur geölt

Dielenformat

12 x 900 x 300 mm

Oberfläche

luftgetrocknetes Hartwachs-Öl

ZIPSE GmbH & Co. KG
Tullastraße 26
79341 Kenzingen

+49 7644 9119 0
info@ziro.de
www.ziro.de

© by Zipse_03_2026
Farb- und Strukturabweichungen sind durch die drucktechnische
Wiedergabe möglich, Irrtum und Änderung vorbehalten.

