

Holz
Natürlich
Komfortabel

ziro®

HOLZLOC



Echtholzböden für mehr Wärme und Behaglichkeit

Holz ist der Inbegriff von Wohnkultur. Seine Natürlichkeit und Wärme strahlen Behaglichkeit aus. Echtholz am Boden ist stabil und beständig, gleichzeitig aber auch lebendig und einmalig. Der nachwachsende Baustoff Holz ist naturgegeben hygroskopisch, das bedeutet, es nimmt Feuchtigkeit auf und gibt sie wieder dosiert an die Luft ab. Dadurch ergibt sich ein positives Raumklima.

Die variantenreiche HOLZLOC Kollektion enthält 3-Stab Schiffsboden Parkett, 1-Stab Landhausdielen sowie elegantes Fischgrätparkett in vielen exklusiven Holzarten – von harmonisch ruhigen Sortierungen bis hin zu lebhaften, urwüchsigen Optiken.

Schmuckstücke zu Ihren Füßen

Ganz gleich, ob Sie einen klassischen oder einen modernen Look bevorzugen, HOLZLOC bietet zahlreiche Möglichkeiten der Raumgestaltung. Von hellen bis zu dunklen Holzarten oder lackierten und geölten Oberflächen. Jeder Boden ist ein Unikat. Mit HOLZLOC entscheiden Sie sich für einen Qualitätsboden, der dank seines dreischichtigen Dielenaufbaus sehr formstabil und damit auch bestens für die Verwendung über Warmwasser-Fußbodenheizungen geeignet ist



_HOLZLOC_BUCHE_NATUR_GEDAEMPFT_3-STAB

GUTE GRÜNDE

- _ Naturprodukt
- _ Langlebigkeit
- _ Hohe Formstabilität
- _ Einfache Verlegung
- _ Höchste Passgenauigkeit
- _ Dämmt Trittschallgeräusche
- _ Fugendichte Oberfläche
- _ Geeignet für Warmwasser-Fußbodenheizung
- _ QNG-konform

Weitere Vorteile entdecken:
ziro.de/produkte/holzloc



3-Stab

Dielenformat
3-Stab Schiffsboden
14,0 x 2.200 x 192 mm
Kantenausführung
glatte Kanten

*solange der Vorrat reicht



Buche rustikal gedämpft
lackiert oder natur geölt



Buche natur gedämpft
lackiert oder natur geölt



Donau-eiche rustikal *
weiß lackiert



Eiche natur
lackiert oder natur geölt



Nussbaum rustikal
natur geölt



Esche natur
lackiert oder natur geölt



Eiche rustikal *
gebürstet weiß geölt


Dielenaufbau

Oberfläche:
3-Stab:
8-fache Versiegelung Seidenmatt oder
luftgetrocknete Naturöloberfläche (2 x geölt)
Fischgrät:
matt lackiert

Auflage:
3-Stab und Fischgrät:
3,4 mm Auflage in diversen Holzarten

Mittellage:
3-Stab:
8,6 mm Nordische Fichte
Fischgrät:
9,5 mm Nadelholz

Gegenzug:
3-Stab und Fischgrät:
2,0 mm Nordische Fichte

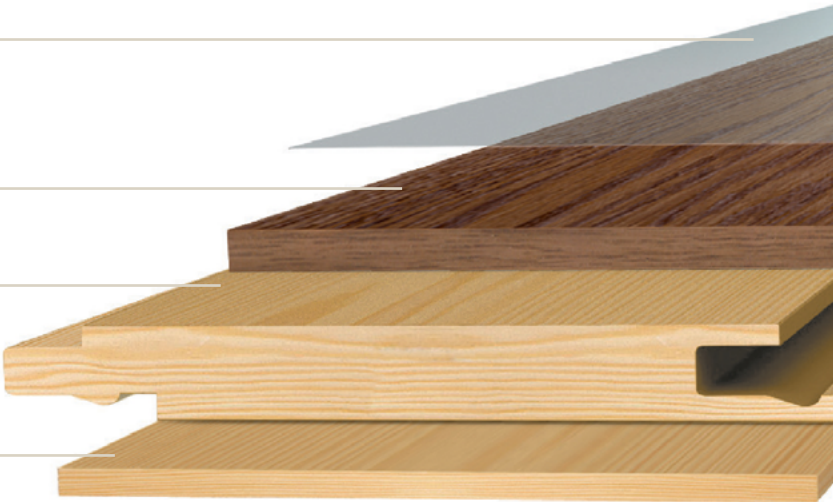

Technische Daten

Flächengewicht	3-Stab Schiffsboden: 7.040 g/m ² Fischgrätparkett: 7.100 g/m ²
Dielenformat	3-Stab Schiffsböden : 14 x 2.200 x 192 mm Fischgrätparkett: 14 x 725 x 130 mm
Kantenausführung	3-Stab Schiffsböden: Glatte Kanten Fischgrätparkett: 4-seitige Mikrofase
Verbindungstechnik	2G-Klicktechnik (3-Stab Schiffsböden, außer Holzart Eiche) 5G-Klicktechnik (3-Stab Eiche-Schiffsböden) Folddown (Fischgrätparkett)
Brandverhalten (EN 4102 • EN-ISO 9239-1)	Dfl-S1
Fußbodenheizungsg geeignet	Ja, Warmwasser-Fußbodenheizung; außer Holzart Buche
Wärmedurchgangswiderstand (DIN EN 52612 Teil 1)	3-Stab Schiffsboden: 0,11 m ² x K/W Fischgrätparkett: 0,12 m ² x K/W
Entsorgung	Hausmüll



Fischgrätparkett



Eiche Aguilar
rustikal, gebürstet, natur geölt



Eiche Apremont
rustikal, gebürstet, weiß geölt



Eiche Anjony
rustikal, gebürstet, matt lackiert



Eiche Clagny
ruhigere Sortierung, gebürstet,
weiß geölt



Eiche Crussol
ruhigere Sortierung, gebürstet,
matt lackiert



Eiche Chambord
ruhigere Sortierung, gebürstet,
weiß geölt

Dielenformat
14,0 x 725 x 130 mm

Kantenausführung
4-seitig gefast

_Verriegelungssystem
FoldDown



_HOLZLOC_EICHE_ANJONY_FISCHGRAET

